KRAUSE

Steig- und GerüstSysteme

Gebäudereiniger Aktion

Herbst/Winter 2026

Schnelle und **sichere** Gebäudereinigung mit SteigTechnik von **KRAUSE**!

NEU

STABILO® Professional

Doppel-KlappTritte



Aktionszeitraum vom **01.10. bis 31.12.2026**

Gültig vom 01.10. – 31.12.2026 • KRAUSE Aktions-Nr. 2026/04 • Lieferung solange Vorrat reicht • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

QUALITY Since 1900













STABILO Professional Stufen-GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
+ Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
+ Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
+ Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
+ Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
+ Belastbar bis 150 kg
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Aktionspreis ab 345,00 € zzgl. MwSt.

... sicher transportiert mit KRAUSE STABILO Professional Leitersicherungs-Set

Zur Befestigung und Diebstahlsicherung von ein- und mehrteiligen Leitern auf einem Dachträger



GlasreinigerLeiter-Sets mit R13-Stufen

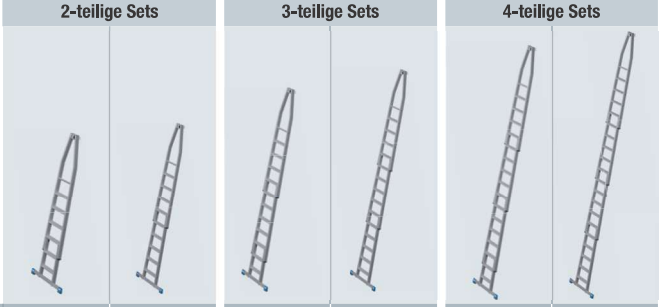

Leiternkombination			2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
			Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.		kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8
Art.-Nr.			**842275**	**842244**	**842282**	**842251**	**842299**	**842268**
Aktionspreis zzgl. MwSt.		**€**	**345,00**	**395,00**	**529,00**	**579,00**	**715,00**	**765,00**

Einzelteile



Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil
Stufenanzahl		**2**	**5**	**5**	**5***
Länge: ca.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Art.-Nr.		**842213**	**842206**	**842220**	**842237**
Aktionspreis zzgl. MwSt.	**€**	**145,00**	**179,00**	**185,00**	**215,00**

*obere Sprosse nicht begehbar

TÜV SÜD · TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung für alle Einzelteile und Sets (außer Art.-Nr. 842268)

wosatec ID KRS0000000000001













STABILO Professional Stufen-GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.


+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen, -kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
+ Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
+ Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
+ Belastbar bis 150 kg
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Aktionspreis
ab 319,00 €
zzgl. MwSt.


... sicher transportiert mit KRAUSE
STABILO Professional Leitersicherungs-Set
Zur Befestigung und Diebstahlsicherung von ein- und mehrteiligen Leitern auf einem Dachträger



GlasreinigerLeiter-Sets mit Stufen







Leiternkombination			2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
			Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.		kg	9,4	11,4	14,6	16,6	19,8	21,8
Art.-Nr.			**842084**	**842053**	**842091**	**842060**	**842107**	**842077**
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	**319,00**	**359,00**	**459,00**	**499,00**	**599,00**	**639,00**

Einzelteile



Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil
Stufenanzahl		**2**	**5**	**5**	**5***
Länge: ca.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Art.-Nr.		**842022**	**842015**	**842039**	**842046**
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	**139,00**	**162,00**	**149,00**	**195,00**

*obere Sprosse nicht begehbar


TÜV SÜD · TRBS 2121-2019 · Arbeitsplatz · wosatec



MONTO® Stufen-StehLeiter Secury® mit MultiGrip System

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

+ Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
+ Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln





Zu jeder **Secury** Stufen-StehLeiter in diesem Flyer erhalten Sie **GRATIS** einen System-Eimer

(Art.-Nr. 200006)
Keine Barauszahlung möglich.

Stufenanzahl inkl. Plattform			4	5	6	System-Eimer*
1	A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	–
	B ca.	m	0,85	1,05	1,30	–
2	C ca.	m	1,60	1,80	2,05	–
	D ca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Produktgewicht ca.		kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,30
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,30
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-Nr.			126528ME	126535ME	126542ME	200006
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	107,00	125,00	139,00	Gratis



MONTO® Stufen-DoppelLeiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

+ Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
+ Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
+ Reißfeste Gurtbänder
+ 80 mm tiefe Stufen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.			120328	120335	120342	120359	120366	120373
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	79,00	96,00	119,00	142,00	165,00	199,00




Aktionspreis ab 145,00 € zzgl. MwSt.

STABILO® Professional DoppelLeiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1		A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.			kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
		Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
		Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-Nr.				136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	145,00	169,00	195,00	245,00	269,00	319,00	385,00	459,00



Aktionspreis ab 139,00 € zzgl. MwSt.

STABILO® Professional StehLeiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ R13 profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	5,9	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
		Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
		Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.				136015	136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	139,00	155,00	175,00	209,00	265,00	285,00	339,00	395,00




STABILO® Professional Doppel-KlappTritt 135 XL

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit besonders großer oberer Standfläche wurde für professionelle Einsatzzwecke entwickelt und ist für extreme Beanspruchungen bis zu einer maximalen Belastung von 225 kg ausgelegt.

+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
+ Sehr große obere Standfläche 600 x 300 mm für einen sicheren Stand
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Sicher verriegelnde Klappsperre für stabilen Stand und komfortable Handhabung
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfläche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

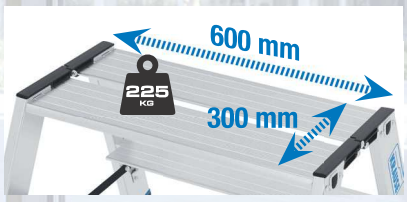



Stufenanzahl				2 x 2	2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
		B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2		C ca.	m	0,50	0,75	1,00
		D ca.	m	0,50	0,70	0,95
Produktgewicht ca.			kg	7,0	9,8	12,8
		Breite (B) ca.	m	0,75	0,75	0,80
		Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30
		Länge (L) ca.	m	0,55	0,80	1,05
Art.-Nr.				**171108**	**171115**	**171122**
Aktionspreis zzgl. MwSt.			**€**	**195,00**	**245,00**	**299,00**



STABILO® Professional Doppel-KlappTritt 80

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit extra großer oberer Standfläche für professionelle Einsatzzwecke.

+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
+ Sehr große obere Standfläche 420 x 300 mm für einen sicheren Stand
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Sicher verriegelnde Klappsperre für stabilen Stand und komfortable Handhabung
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand – entsprechen den Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl				2 x 2	2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
		B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2		C ca.	m	0,50	0,75	1,00
		D ca.	m	0,50	0,70	0,95
Produktgewicht ca.			kg	5,0	6,5	8,0
		Breite (B) ca.	m	0,55	0,60	0,60
		Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30
		Länge (L) ca.	m	0,55	0,80	1,05
Art.-Nr.				**171337**	**171344**	**171351**
Aktionspreis zzgl. MwSt.			**€**	**165,00**	**215,00**	**265,00**